




(a)

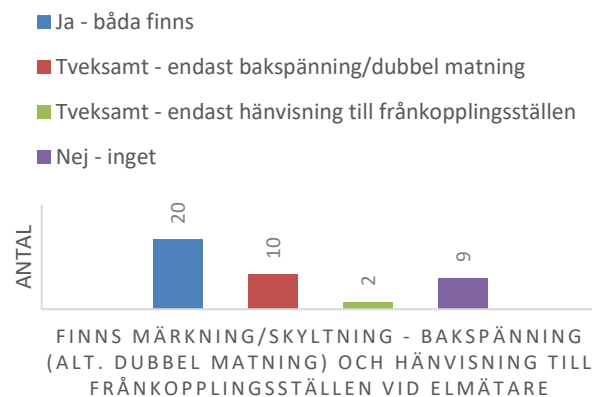

(b)

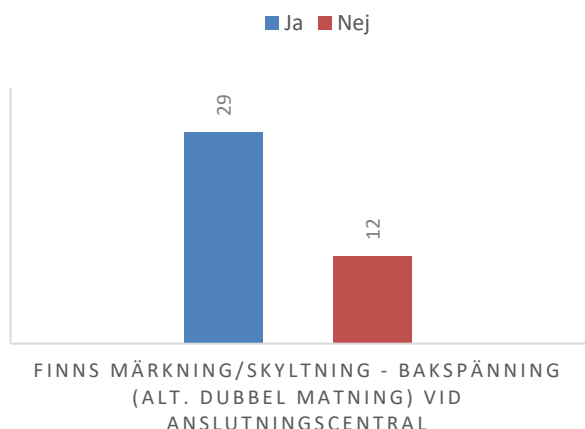

(c)

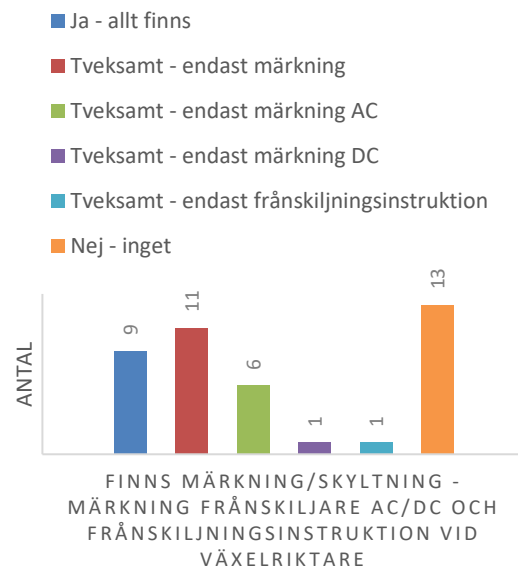

(d)

Figur 16 Sammanställning av noteringar från granskning av märkning och skyltning

Resultaten visar att endast enstaka anläggningar har en fullgod märkning av likströmsdelar som inte kan kopplas ifrån. Flerparten har ingen sådan varselmärkning alls.

Även på de andra kontrollerna finns stora brister, med undantag för bakspännings-varningen vid anslutningscentralen, som finns på de flesta anläggningarna. Vid elmätaren och växelriktaren saknas ofta en varselskylt eller en tydlig hänvisning och/eller instruktion för var/hur frånskiljning ska ske.

Det finns goda skäl och till viss del krav¹⁴ på ytterligare märkning av en solcellsanläggning, men dessa bedöms vara mindre prioriterade att kontrollera än solcellsspecifik varselmärkning. Ett specifikt undantag, märkningen för frånskiljarna på båda sidor om växelriktarna, har även tagits med i bedömning av frånskiljningsanordningarna i avsnitt 5.3 i denna rapport.

¹⁴ Elinstallationsreglerna avsnitt 514